



PELVOS
BY **VETRO**

PELVOS (SALIENTE)
PELVOS OD 01 1201-31 5880lm 840 R16 ET
901XOD01C1031840R161

DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÃO GERAL


Luminária SALIENTE com placa de LED. Corpo em alumínio extrudido, pintado na cor RAL 9016. Perfil dissipador em alumínio, com elevada reflexão, garantindo uma excelente performance da placa LED. Difusor em Policarbonato Opalino. Luminária utilizada em: Escritórios; Escolas; Supermercados; Doméstico

Garantia: 5 Anos

C = 1145 mm, L = 50 mm, A = 80 mm, Ø = -- mm, E = --, Peso: --kg

ACESSÓRIOS* / INFORMAÇÕES ADICIONAIS

* Sujeito a solicitação em caderno de encargos

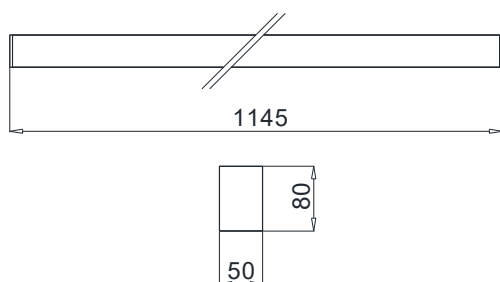

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência do Sistema: 31W

Classe de Proteção: CLASS I

Alimentação Eléctrica: 220-240V~/50-60Hz

Resistência ao Fio Incandescente: 850°C

Fluxo luminoso da luminária (valor nominal): 5880 lm

Eficácia da Luminária: 104,32 lm/w

Temperatura de Cor: 840

Cor de LED (CCT): 4000 K

Índice de Proteção: IP40

Índice de Resistência Mecânica: IK--

Temperatura Ambiente de funcionamento (Ta): -5 a 30° C

Eficiência do LED @Tc=70°C: 191lm/w

Desvio padrão de cor (Elipse MacAdam) SDCM: <3


Tempo de vida útil @Tc=70°C: 100000 horas

Manut. do Fluxo Luminoso/ Degradação do LED: L80 B10

Índice de reprodução cromática (CRI): Ra > 80

Informação Adicional/ Outras Especificações:

Outras Opções de Electrificação: Driver DALI ou Regulação 1-10v

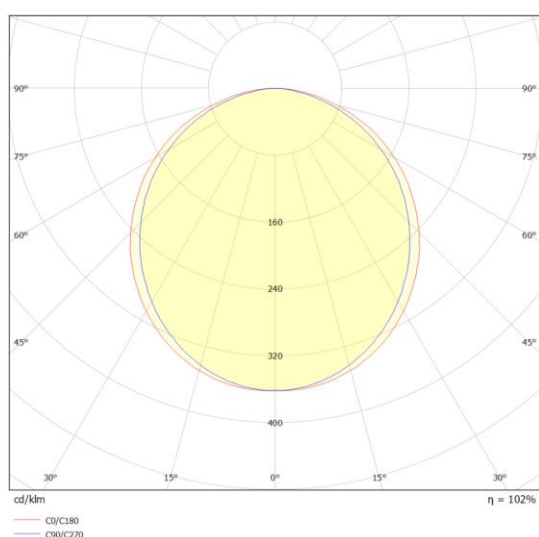

A Empresa Adota Práticas de melhoria contínua na produção, com foco na redução de desperdícios e Impacte Ambiental